

プロユーザー向け強力携帯型HIDサーチライト

SL3050(VR.4)

オープン価格※

SEARCHLIGHT
JAPAN

点灯時間 ※30w時
210分

LEDの★6倍!照射距離1km



スポット&ワイド!

最大照射距離 1 k mのスポット配光、近距離や広範囲の照射に適したワイド配光の調整式。

スポット配光



付属レンズで拡散配光も!

付属品の拡散レンズカバーを装着することで、夜間作業などに最適な均一の光を照射することができます。



拡散レンズカバー装着

ワイド配光



一昼夜の連続点灯!

災害時などの停電時も、車載シガーソケットから電源を供給し、簡易投光器として使用できます。



50W & 30W「輝度調整機能」

携帯型H I Dサーチライト初! 50 W / 30 Wの輝度切り替え機能搭載。

50W 照射



最大照射距離1,000m / 点灯時間約2時間15分

30W 照射



最大照射距離600m / 点灯時間約3時間30分

【オプション】

ハイパワー外付バッテリー（型式：BPSET）



外付バッテリー×1 型式：SLHBP-3050
外付バッテリー専用点灯コネクタ×1 型式：BP-S-3050
AC充電器（AC100～240V）×1 型式：ACCH-3050
※外付バッテリーの充電セット。バッテリーメーター搭載。
※点灯時間：50w／約2時間15分 30w／約3時間30分


AC電源（型式：ACDC-3050）




寸法：37×65×165(mm)※コード部分含まず
質量：約580g
入力電圧：AC100～240V
※屋内用

各種特殊レンズカバー

鑑識、非破壊検査、探傷、足跡、防犯、テロ対策




850赤外線レンズカバー 型式：3050IR850S-LC
拡散850赤外線レンズカバー 型式：3050IR850W-LC



950赤外線レンズカバー 型式：3050IR950S-LC



365紫外線レンズカバー 型式：3050BL365S-LC
拡散365紫外線レンズカバー 型式：3050BL365W-LC



530粉塵調査レンズカバー 型式：3050GD530-LC

SL3050,SL3570専用 波長415nm レンズカバー&アイグラス

～紫外線に代わる新しい可視化技術!!～

レンズカバー装着イメージ



※サーチライトは別売りです

UVカット率
99.99%


ピーク波長
415nm



415 レンズカバー
(型式：3050PT415-LC)



アイグラス
(型式：EX-415-OGEG)

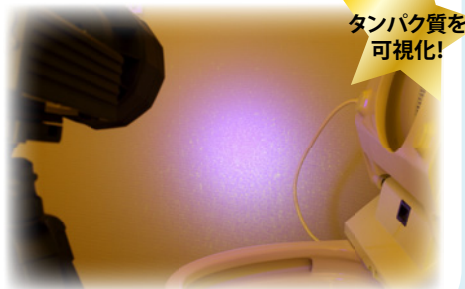

タンパク質を
可視化!

【付属品】

専用ボックス×1
【型式：BS-3050】



肩掛けベルト×1
【型式：SHB-3050】

拡散レンズカバー（透明）×1
【型式：3050WW-LC】



AC充電器
(100V～240V)×1
【型式：ACCH-3050】

DC連続点灯コネクタ
(3m)×1
【型式：3MDC-3050】



専用ボックス鍵×2
【型式：K-3050】

【仕様】

保証に関するご案内

保証期間：2年

官公庁（又はエンドユーザーが官公庁となる導入業者）は、製品導入登録により保証期間が3年間となります。

- 消耗部品（ランプ、安定器、リチウムイオン電池など）は、初期不良の場合を除き保証対象外となります。
- 製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、大切に保管してください。
- なお、お買上日、検品のないものは無効となります。
- お買上げの際には製品本体に製造番号が記載されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。
- 保証期間内に無料修理をお受けになる場合は、当社またはお買上げの販売店に保証書をご持参ご提示の上お申し付けください。

製品名		SL3050〔VR.4〕	型 式	SL3050-42STD-HP
最大光束		50w／5200(lm)、30w／2700(lm)	光 源	HID
照射距離		50w／1000(m)、30w／600(m)	出 力	50w／30w(輝度調整式)
点灯時間(約)		50w／2時間15分、30w／3時間30分	入力電圧	DC12V
本体寸法(mm)		幅140×奥行296×高さ154	定格電流	50w/5A、30w/3A
電池型式		SLHBP-3050 ※Li-ion(リチウムイオン)バッテリー	色温度	4200K
電池仕様		PAN NCR18650B-4S3P 14.4V10200mAh 147Wh ※パナソニック製	本体質量(約)	2.6 kg
			フォーカス調整	0.1～15Degees
材 質	ヘッド部分	PPS(ポリフェニレンサルファイド)	充電時間(約)	6時間(±30分)
	本体部分	ナイロン66	ランプ寿命(約)	ACバーナー使用・3,000時間
	底面部分	アルミ	使用温度範囲	-10℃ ～ +60℃
	ガラス部分	3mm耐熱強化ガラス	ネジ規格	U1/4インチ

官公庁向・業務用の次世代型携帯型投光機（投光器）、環境照明などの製造・販売を行っております



SEARCHLIGHT
JAPAN

株式会社サーチライトジャパン

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 934

TEL 03-6380-7138 FAX 03-6380-7139

製品に関する情報はこちらで
ご確認ください。

<http://www.search-light.jp>

■販売店